ASUS Transformer Pad - Skrócona instrukcja

3G Connection Manager - TF300TG

Instalacja karty SIM

1. Użyj wyprostowanego spinacza do papieru w celu naciśnięcia przycisku wysuwania tacy karty SIM.

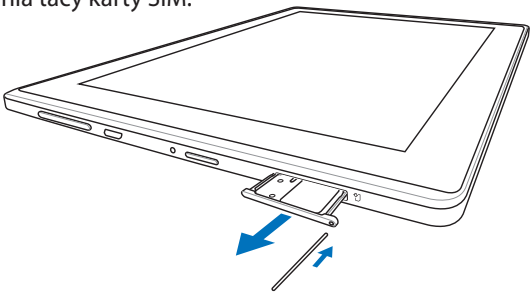

2. Wyjmij tacę z gniazda. Ustaw kartę SIM we właściwym kierunku i połóż na tacy.

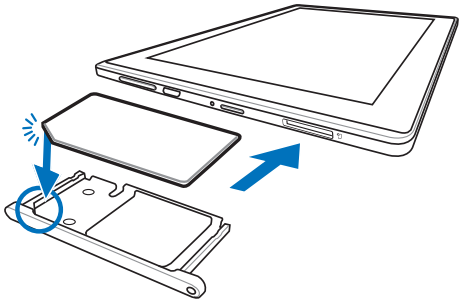

3. Mocno pchnij tacę karty SIM do gniazda.

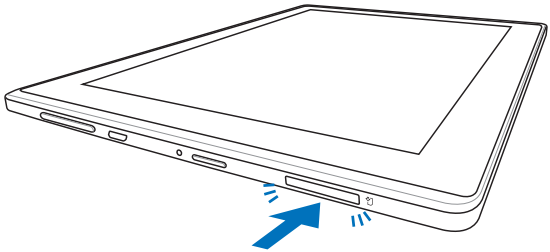

Antena 3G jest umieszczana na górnej części tabletu ASUS Transformer Pad.

Konfiguracja ustawień APN

ASUS Transformer Pad automatycznie wykrywa i łączy z siecią 3G po zainstalowaniu karty SIM. Jeśli tak się nie stanie należy zastosować się do instrukcji w celu ręcznej konfiguracji ustawień APN (Access Point Name [Nazwa punktu dostępowego]) tabletu ASUS Transformer Pad.

W celu konfiguracji ustawień APN

1. Stuknij menu **Apps (Aplikacje)** w górnym, prawym rogu ekranu Pomoc i stuknij **Settings (Ustawienia)**.
2. Stuknij **Więcej...** w opcji **Połączenia bezprzewodowe i sieci** w lewym panelu i stuknij **Sieci komórkowe**.

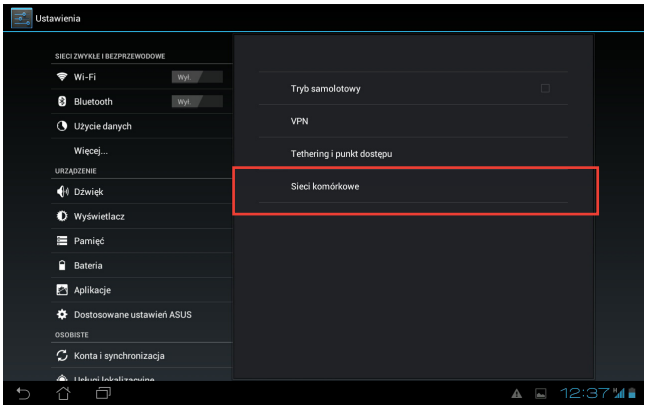

3. Stuknij **Nazwy punktu dostępowego**.

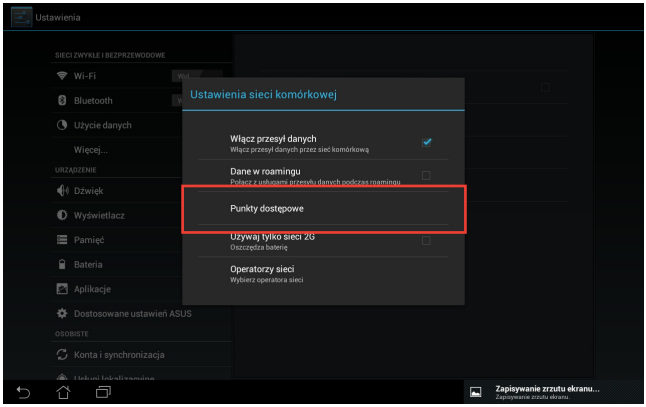

4. Stuknij usługę lub sieć do połączenia.

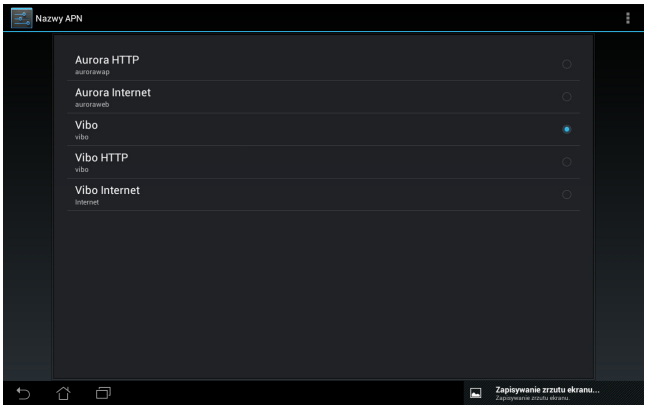

5. Zadzwoń do dostawcy usługi telefonii komórkowej, zapytaj o informacje dotyczące APN i wypełnij wymagane pola. Przewiń, aby wyświetlić dalsze pola.

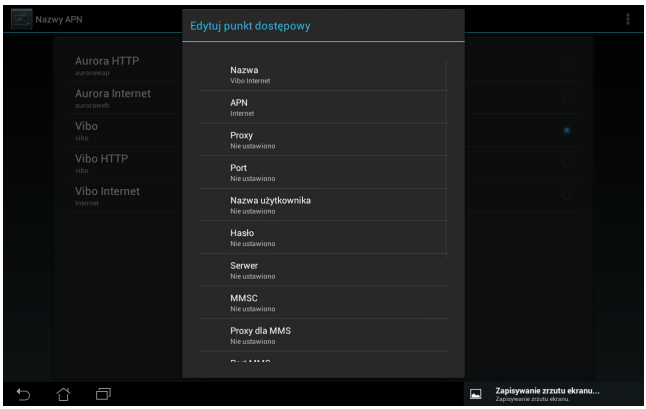

Wypełnij sugerowane pola **APN**, **MMSC**, **MMS proxy (Proxy MMS)**, **MCC** i **MNC**. Pola wymagane dla APN zależą od dostawcy usługi sieciowej 3G.

ASUS Transformer Pad łączy z Internetem przez punkt dostępowy sieci bezprzewodowej, gdy dostępne są sieci WiFi i 3G. Wyłącz funkcję WiFi w celu dostępu do sieci 3G.

Dodatek

Wymagania CE ekspozycji RF

ASUS Transformer Pad TF300TG

Maks. pomiar SAR (10g)

GSM 900: 1.49 W/kg

GSM 1800: 1.26 W/kg

WCDMA Band V: 0.73 W/kg

WCDMA Band VIII: 1.17 W/kg

WCDMA Band I : 1.29 W/kg

WLAN 2.4G: 0.49 W/kg

Ten tablet PC został sprawdzony w odległości 0,5cm od ciała, z urządzeniem wykonującym transmisję, przy najwyższym certyfikowanym poziomie mocy we wszystkich sprawdzanych pasmach częstotliwości. W celu zachowania zgodności z wymaganiami ekspozycji RF CE należy zachować co najmniej 0,5cm odstęp pomiędzy tabletem PC, a użytkownikiem.

This equipment may be operated in:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

- **Products with 2.4–GHz Wireless LAN Devices France**

L'utilisation de cet equipement (2.4GHz wireless LAN) est soumise à certaines restrictions: cet equipement peut être utilisé à l'interieur d'un batiment en utilisant toutes les frequences de 2400 a 2483.5MHz (Chaine 1–13). Pour une utilisation en environement exterieur, les frequences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaîne 1-9) peuvent être utilisé. Pour les dernières restrictions, voir http://www.art-telecom.fr.

For 2.4–GHz wireless LAN operation of this product, certain restrictions apply. This equipment may use the entire–2400–MHz to 2483.5–MHz frequency band (channels 1 through 13) for indoor applications. For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see http://www.art-telecom.fr.

- **Wireless LAN Module's Maximum EIRP**

Frequency Ranges (MHz)	Indoors	Outdoors
2400 MHz ~ 2446.5 MHz	10mW	Not Permitted
2446.5 MHz ~ 2483.5 MHz	100mW	100mW on private property with Ministry of Defense approval.

- Users only use the charge with Adaptor, you can not use the connection to USB interfaces with USB 2.0 version or higher.

- Please make sure the temperature for adapter will not be higher than 40 ˚C
- Please make sure the temperature for device will not be higher than 40 ˚C

- The device could be used with a separation distance of 0cm to the human body.
- The adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Transformer Pad**
Model name :	**TF300TG**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2006+A1:2007	☒ EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
☒ EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2010	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	☒ EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 50360:2001	☒ EN 62311:2008
☒ EN 50332-1:2000	☒ EN 62209-2:2010
☒ EN 50332-2:2003	☒ EN 62479-2:2010

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
☐ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
☒ EN 62301:2005	☒ EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
☐ EN 62301:2005	Ver. 111121

☒**CE marking**

CE 0700 ! (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Mar. 28, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____